



PO20-NBR

OPIS


PO20-NBR posnemalo je kombinirano posnemalo, ki posnema nečistoče od zunaj in ima tesnilne ustnice, ki tesnijo notranjost. Izdelano je iz NBR 80 Shore A zmesi, ki je bila zasnovana za primere, ko hrapavost površine kanala ni v tolerancah. Statični del ima tudi nekaj zarez, ki delujejo kot stabilizator.

TEHNIČNI PODATKI

Pritisk: do 20 BAR
Hitrost: do 1,2 m/s
Temperatura: od -35 °C do +90 °C
Tekočine: ZRAK

MATERIAL

NBR 80 Shore A.

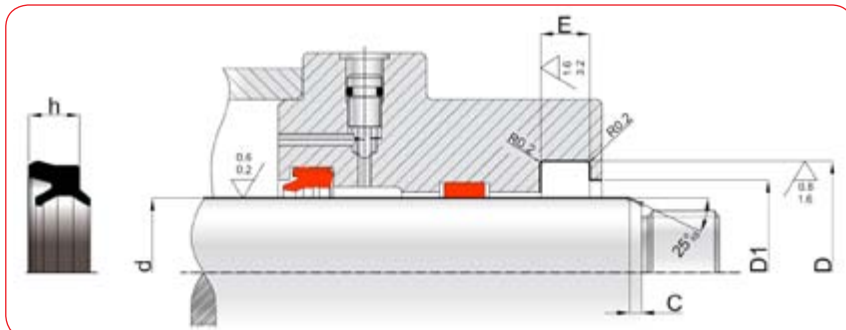

VGRADNJA

Pred vgradnjo vedno očistite umazanijo, ostružke, prah in druge nečistoče iz mesta vgradnje – na batu in batnici. Pred samo vgradnjo tesnila preverite ali obstajajo poškodbe na mestih vgradnje, ki bi lahko poškodovale tesnilo. Tesnilo in tesnilne površine moramo pred vgradnjo namastiti s primernim mazivom glede na material tesnila in medij v cilindru.

d	D	D1	h	E
6	10,8	8	4	4,5
8	12,8	10	4	4,5
10	16,8	13	4	4,5
10	18,0	14	4,5	5
12	20,0	16	4,5	5
12	22,0	16	5	6
14	22,0	18	4,5	5
14	24,0	18	5	6
16	24,0	18,5	4,5	5
16	26,0	20	5	6
18	26,0	21	4,5	5
18	28,0	22	5	6
20	30,0	24	6	7
22	32,0	26	6	7
25	35,0	29	6	7
30	40,0	34	6	7
40	50,0	44	6	7

Tesnila batnic
hidravlična

Tesnila batnic
pnevmatska

Tesnila batov
hidravlična

Tesnila batov
pnevmatska

Posnemala
hidravlična

Posnemala
pnevmatska

Statična tesnila

Ostalo